

内管工事フレキユニット工法見積もり例

見積条件


新築の戸建木造住宅として以下の機器を設置予定とします(設置ガスメーター4号)

- ①24号ふろ給湯器【ガス消費量(ガス流量)⇒ 給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h】
- ②ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量)⇒ バーナA 0.35m³/h、バーナB 0.35m³/h】

標準モデル内管工事平面図

新築戸建木造住宅	配管内容(貫通工事含まず)
	(配管支持は振り止めバンド、配管塗装無し)
	ガスメーターまでの配管
	PE管30A 埋設配管 9.0m
	メーター廻り
	フレキユニット、2次側自立
	ガスメーター以降の配管
	フレキ管20A 11.0m(給湯器系統)
	フレキ管15A 1.0m(コンロ系統)
	給湯器の接続
	機器接続ガス栓20A(検圧孔付き)
コンロの接続	
機器接続ガス栓15A	
※ガス開通は供給管と同時施工 敷地境界線	

アイソメ図(配管立体図)

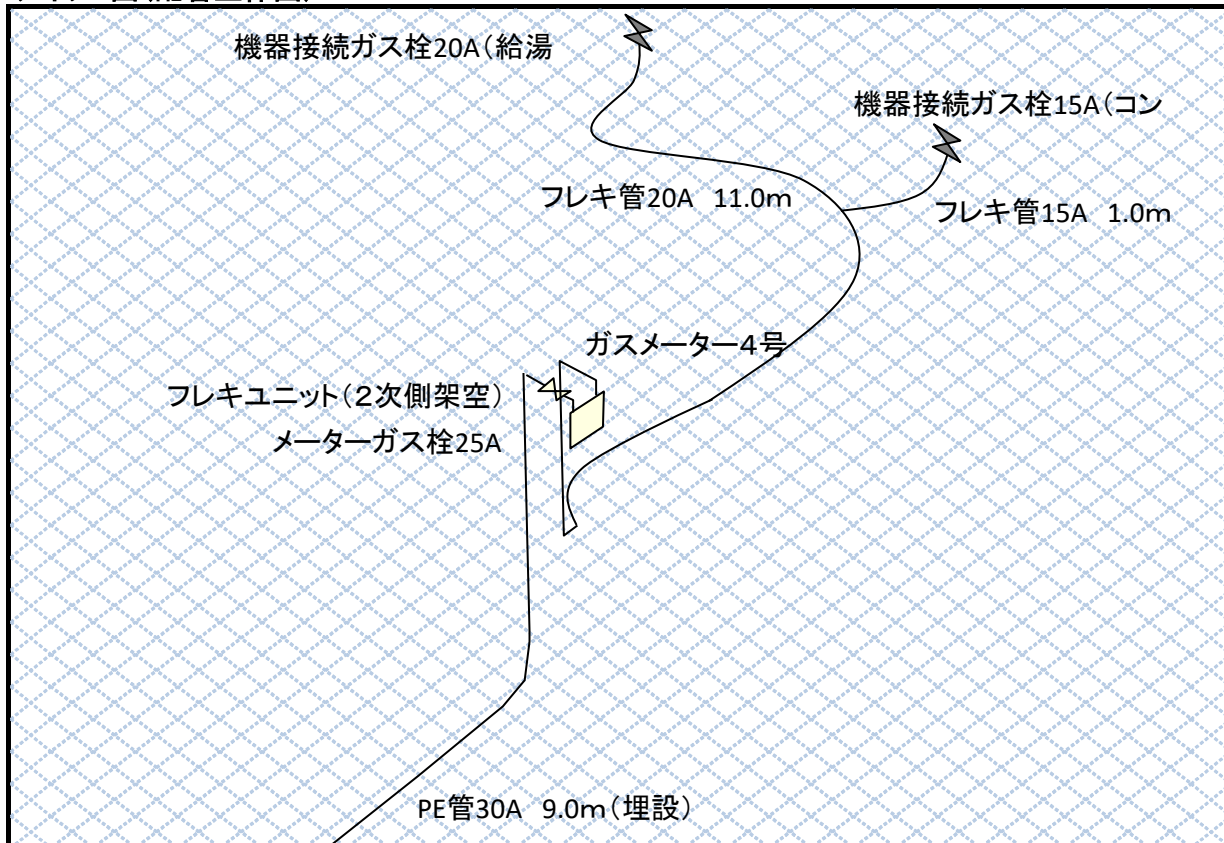

福知山都市ガス株式会社

福知山都市ガス株式会社

工事見積書No. ##-###-#

ガス内管工事設計見積書

工事受付No.	##-###
住所	フレキ管ユニット工法見積例
お客様No.	
見積者	
住所	福知山市字奥野部 6-8 福知山都市ガス株式会社
氏名	(印)

設計内容承認者	
住所	
氏名	(印)
TEL	

1. ガスメーター号数決定表

使用ガス機器	消費ガス量
給湯器	3.71m ³ /h
追い炊き	0.92m ³ /h
ビルトインコンロ	0.70m ³ /h
機器合計	5.33m ³ /h
同時使用	3.73m ³ /h
メーター号数	4号

2. 内管工事費用見積書

見積有効 見積日から 3ヶ月以内

工種・材料名	規格	単位	見積 年 月 日			精算 年 月 日	
			単価	数量	金額	数量	金額
新規工事							
【配管工事費】							
埋設配管 PE管	30A	m	5,340	9.0	48,060		
架空配管 フレキ管	20A	m	3,930	11.0	43,230		
架空配管 フレキ管	15A	m	3,570	1.0	3,570		
【付帯工事費】							
フレキ管ユニット工事費	2次架空	一式	22,090	1.0	22,090		
ガスメーター取付費	4号	台	1,390	1.0	1,390		
【配管材料費】							
機器接続ガス栓 検査孔付	20A I型	個	4,240	1.0	4,240		
機器接続ガス栓	15A L型	個	2,900	1.0	2,900		
メーター取付材料	4号	台	780	1.0	780		
小計					126,260		
端数処理					-260		
工事費合計					126,000		
消費税(10%)					12,600		
総工事費					138,600		

3. 見積り除外項目

以下の項目につきましては、御見積には含まれておりません。
 壁貫通、貫通箇所復旧、配管塗装
 ※供給管工事と別施工の場合は
 別途、先行内管先継連絡費用が必要

見積金額合計

精算金額合計

¥138,600 税込

税込

◆添付書類・・・既設配管図(増変時)・平面図(計画)・アイソメ図(計画)・圧力損失計算書・メーター号数計算書・その他関係書類
 ガス事業者控 20210401改訂版